

Notre gamme Grande Culture

		Capacité de cuve (L)	Capacité réelle de la cuve (L)	Capacité de cuve de rinçage (L)	Poids à vide (kg)	Voie réglable (m)	Longueur anneau-essieu	Hauteur hors tout (m)	Type de pompe	Largeurs de rampe (m)
Prémium+	 page 18	2600-3000	2750-3200	270	2180-2520	1.80 à 2.25 (inférieur : nous consulter)	4.40	3 à 3.40	PM230 PM260	21 à 30
Expert	 page 8	2600-3000	2750-3200	320	2700-3200	1.80 à 2.25 (inférieur : nous consulter)	4.60	3.20 à 3.50	PM260 PM350 PC700	21 à 32
Expert+	 page 10	3600-4200	3850-4480	450	3200-4000	1.80 à 2.25 (inférieur : nous consulter)	4.90	3.20 à 3.60	PM350 PM400 PC700	24 à 38
Expert XL	 page 14	5200-6000	5500-6360	660	3500-4500	2 à 2.25	5.60	3.20 à 3.60	PM350 PM400 PC700	27 à 44
Hybride	 page 16	5500 7000	5830 7420	650	5700 6200	2 à 2.25 (inférieur : nous consulter)	5.30 6.20	3.20 à 3.60	PM350 PM400 PC700	27 à 44

Nos rampes

page 20

Nos solutions électroniques

page 24



EXPERT 2600-3000 L - Rampes aluminium de 21 à 32 m



“ Accédez à la sérénité ! ”




EXPERT : paré pour la Grande Culture

Rampes aluminium en 2 ou 3 bras.



• Carénages de pompes et de vannes disponibles en option.

• **Commandes centralisées** au tableau de vannes pour une prise en main rapide.

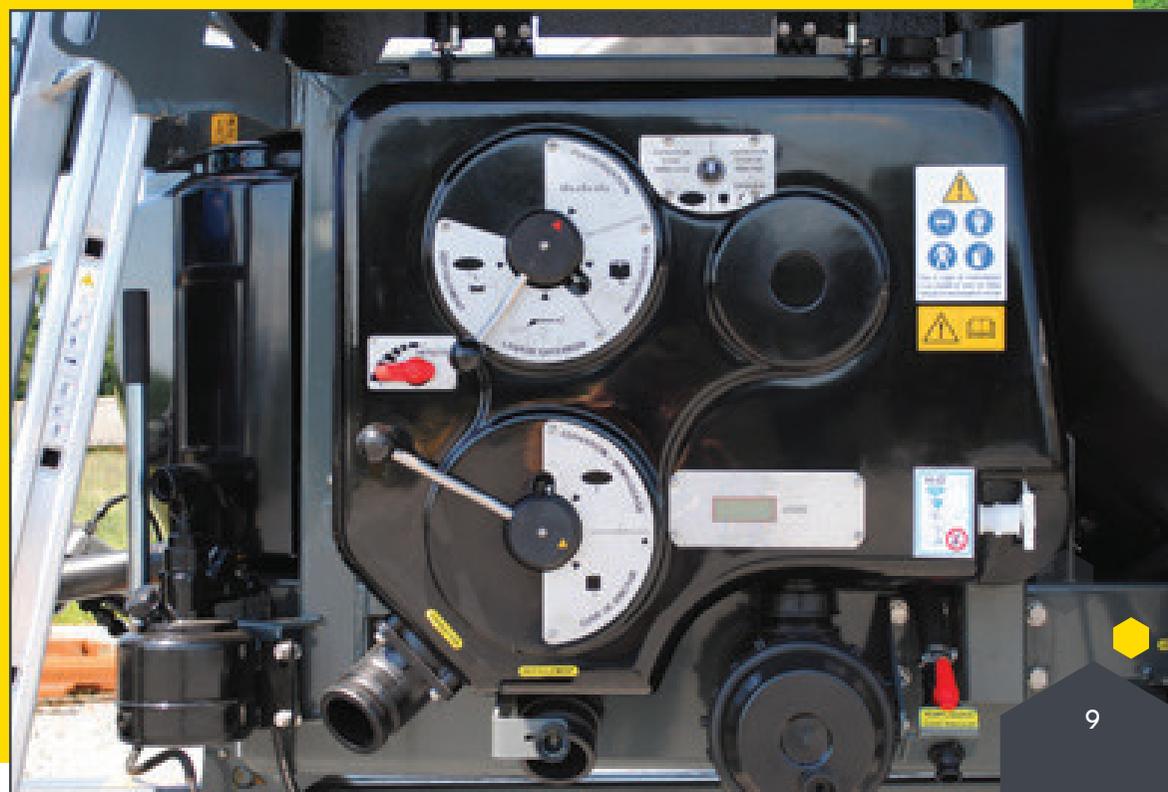

EXPERT+ 3600-4200 L - Rampes aluminium de 24 à 38 m

“

*Un appareil compact,
un niveau d'équipements élevé !*

”





EXPERT+ 3600 litres, rampes aluminium 30 mètres, repliage 3 bras, Varioselect...

- Plus d'hectares traités dans la bonne fenêtre-météo.



- **Comportement rassurant sur route comme au champ** grâce à la suspension d'essieu hydro-pneumatique et à l'essieu suiveur en option.

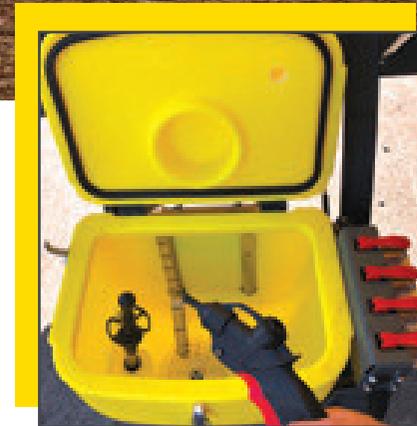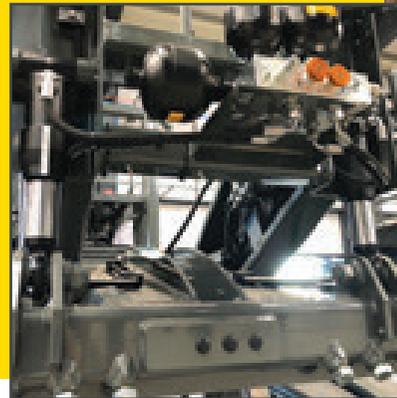

- **Incorporateur de produits :** aussi efficace avec les liquides qu'avec les poudres.



- **Pompe pistons-membranes monocorps** ultra robuste, avec clapets inox et membranes en Desmopan®, au choix 350 ou 400 l/min.

EXPERT+ 4200 L : tous les atouts...



EXPERT+ 4200 L,
rampe RA3 36 m

sur route comme au champ...





EXPERT XL 5500-6000 L - Rampes aluminium 3 bras jusqu'à 44 m

“
*Protégez vite et mieux
vos cultures à valeur ajoutée*
”



EXPERT XL 6000 litres, rampes 36 mètres, repliage 3 bras...

Votre force de frappe

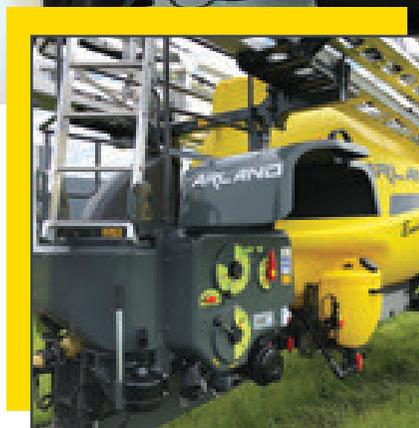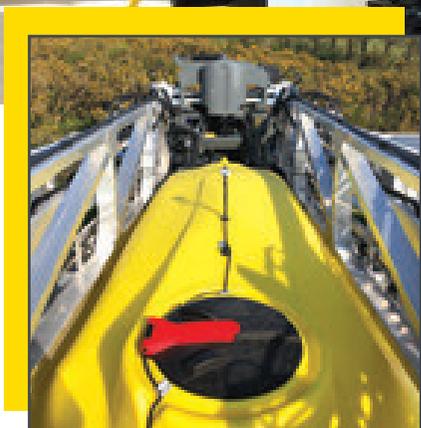

- **Parfaite intégration** des rampes RA3 à la cuve au transport.

- **Commandes centralisées** au tableau de vannes pour une prise en mains rapide ; carénage de protection des vannes en option.

- **Anneau boulonné type Scharmüller.**
- **Suspension hydraulique du timon** assurant un grand confort sur longues distances.



HYBRIDE 5500-7000 L - Rampes aluminium 3 bras jusqu'à 44 m



“
*Un grand confort et
une stabilité exceptionnelle*
”


HYBRIDE 7000 litres, un centre de gravité bas et la puissance de feu d'un automoteur.

Le maître des programmes intensifs


- **Une suspension inégalable** dans les conditions de traitement les plus difficiles.




- De série, suspension pneumatique de l'essieu.

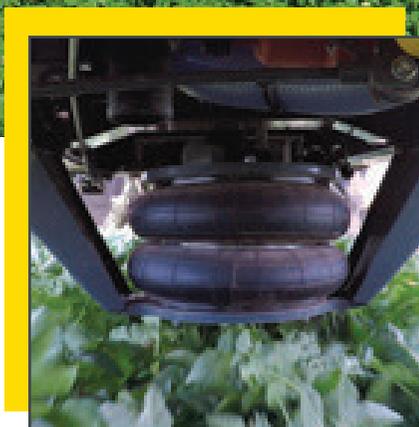

- Suspension pneumatique de la flèche d'attelage, de série également.

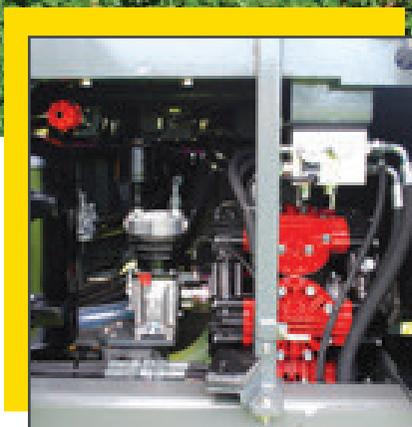

- **Pompe pistons-membranes monocorps ultra robuste** : ici modèle 400L/min avec arbre traversant et flector pour entraînement du compresseur.

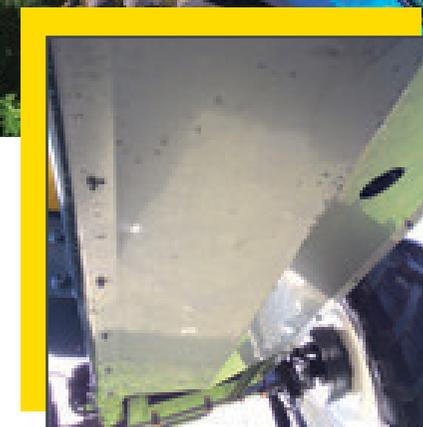

- **Protection inox** sous châssis, en option.

PREMIUM+ 2600-3000 L - Rampes aluminium de 21 à 30 m

“ Pour sa maniabilité
et sa simplicité ”



PREMIUM+ 3000L avec rampes aluminium TR4 24 m.



- **Toutes fonctions centralisées** au tableau par vannes rotatives pour une prise en main rapide.



- **Sécurité** : cette large passerelle avec garde-corps donne accès au trou d'homme.



- **Cuve de rinçage sur l'avant** pour un meilleur report de charge ; pompe monocorps robuste, à pistons-membranes (230 ou 260 l/mn) ; manomètre lisible depuis le poste de conduite.



- **L'incorporeur** de produits est monté sur un parallélogramme.

