

CROP CARE

ARLAND
30 ANS DE PRÉCISION

AU SERVICE
DES AGRICULTEURS
ET DE LEURS EXPLOITATIONS

PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ

XR
5536




ARLAND
30 ANS DE PRÉCISION

PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ
XR 5536



CHÂSSIS

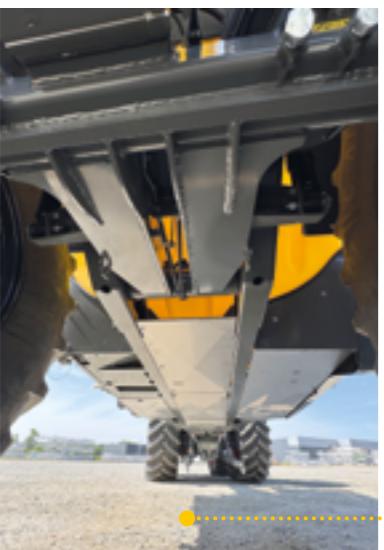

- Châssis en acier S355 en forme de C permettant le passage et assurant la protection des tuyaux et faisceaux....
- Anneau boulonné (ou boule K80)
- Béquille hydraulique intégrée au timon (évite d'abîmer les cultures)
- Voie réglable de 1,80m à 2,40m (suivant type de roues)
- Empattement de 5400 mm
- Option : essieu suiveur avec gyroscope



Protection intégrale sous châssis en inox (montage sur charnières pour faciliter le nettoyage)

Freinage pneumatique : 40km/h




Suspension timon : plots en Strathan®

Suspension essieu : Pneumatique avec correction automatique de la charge

Suspension hydropneumatique du parallélogramme

SUSPENSION

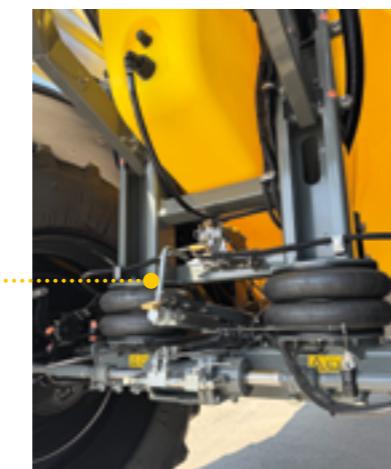


- Capacité de cuve : 5500L
- Capacité de cuve de rinçage : 600L
- Brassage double niveau
Par gestion électronique = meilleur brassage et évite la mousse
- Jauge électronique avec système de rinçage
Depuis le terminal ou depuis le poste de mise en œuvre



Incorporateur 40L monté sur parallélogramme

Lave mains 15L



- 2 types de circuits :
Circuit simple :
1 pompe PM 400 l/min entraînement par cardan.
Ou double pompes :
1 pompe centrifuge 650 litres/min + 1 pompe piston
membrane de 170 l/min entraînement Hydraulique.

Carénage de protection de l'incorporateur et du tableau de mise en œuvre avec éclairage intégré.



PULVÉRISATION

Rampe aluminium 2 bras de 24 à 30m ou 3 bras de 32 à 38m

Circulation continue pneumatique de série jusqu'à 18 tronçons

- Option Varioselect = changement des buses en automatique et sélection du type de buses et de la taille de gouttes depuis le terminal Isobus en cabine jusqu'à 18 tronçons

- Modulation de dose : dans les courbes avec l'option Varioselect et par cartographie aux formats shape ou Iso Xml.



PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ **XR 5536**

LES +

SUSPENSION PNEUMATIQUE DE L'ESSIEU

SUSPENSION AVEC PLOTS EN ÉLASTOMÈRE sur la flèche

2 POMPES

1 pompe centrifuge de 650l/min pour le remplissage et la pulvérisation
1 pompe piston membrane de 170l/min pour le rinçage

PARFAITE INTÉGRATION du poste de mise en œuvre et de l'incorporeur pour les opérations de remplissage

CUVE DE RINÇAGE : 600L, située à l'avant

FREINAGE PNEUMATIQUE
homologation 40 km/h



HAUTE PERFORMANCE, GRANDE CAPACITÉ



CROP CARE

ARLAND
30 ANS DE PRÉCISION

AU SERVICE
DES AGRICULTEURS
ET DE LEURS EXPLOITATIONS

DÉCOUVRIR

LE XR

LA GAMME

En vidéo
YouTube



ARLAND
30 ANS DE PRÉCISION

ZA DU BOIS VERT, RUE GILLES ROBERVAL TEL : 02 97 93 31 84
56800 PLOERMEL www.arland-pulvérisation.fr

